

# PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

## LUMINARIAS DE APLICAR - BLANCO - CUADRADAS

### INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.  
 Acabado de frente: Pintura horneada.  
 Color: Blanco  
 Luz: Día, cálida y natural  
 Incluye fuente de alimentación.  
 Entrada: 220/240Vca - 50Hz.  
 Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W  
 Vida útil: 25.000 hs.


8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### DIMENSIONES (mm.)

Código	A	B	C
TS-SMD-28BW-REC	120	120	30
TS-SMD-28BWW-REC	120	120	30
TS-SMD-28BW-RECN	120	120	30
TS-SMD-412BW-REC	160	160	30
TS-SMD-412BWW-REC	160	160	30
TS-SMD-412BW-RECN	160	160	30
TS-SMD-620BW-REC	210	210	30
TS-SMD-620BWW-REC	210	210	30
TS-SMD-620BW-RECN	210	210	30
TS-SMD-825BW-REC	240	240	35
TS-SMD-825BWW-REC	240	240	35
TS-SMD-825BW-RECN	240	240	35
TS-SMD-830BW-REC	290	290	30
TS-SMD-830BWW-REC	290	290	30

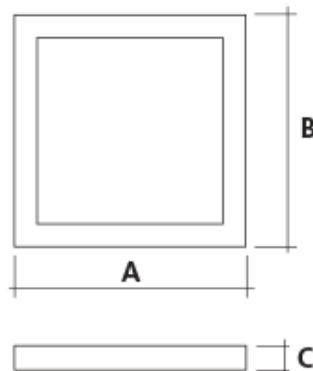

Código

Potencia

Luz

Temp. de luz

Material

LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 8W

TS-SMD-28BW-REC	8 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
-----------------	-----	-----	---------	----------

TS-SMD-28BWW-REC	8 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
------------------	-----	--------	---------	----------

TS-SMD-28BW-RECN	8 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio
------------------	-----	---------	---------	----------



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
<b>LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 12W</b>				

TS-SMD-412BW-REC	12 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
------------------	------	-----	---------	----------

TS-SMD-412BWW-REC	12 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
-------------------	------	--------	---------	----------

TS-SMD-412BW-RECN	12 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio
-------------------	------	---------	---------	----------




Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
<b>LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 20W</b>				

TS-SMD-620BW-REC	20 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
------------------	------	-----	---------	----------

TS-SMD-620BWW-REC	20 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
-------------------	------	--------	---------	----------

TS-SMD-620BW-RECN	20 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio
-------------------	------	---------	---------	----------

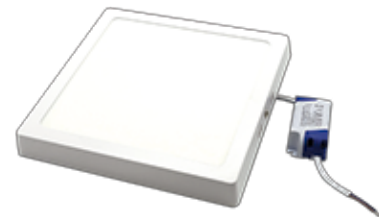


Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
<b>LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 25W</b>				

TS-SMD-825BW-REC	25 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
------------------	------	-----	---------	----------

TS-SMD-825BWW-REC	25 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
-------------------	------	--------	---------	----------

TS-SMD-825BW-RECN	25 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio
-------------------	------	---------	---------	----------

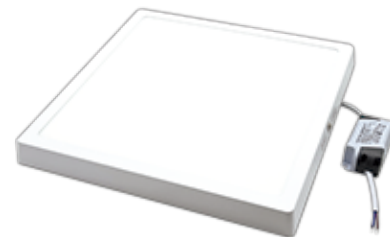

Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
<b>LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 30W</b>				

TS-SMD-830BW-REC	30 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
------------------	------	-----	---------	----------

TS-SMD-830BWW-REC	30 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
-------------------	------	--------	---------	----------

