

PRODUCTOS | PROYECTORES A LED

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR RGB

INFORMACIÓN GENERAL


Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Grado de proteccion IP65
Vida útil 50.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz

Potencia: 10W, 20W y 30W
Colores: Rojo, Verde y Azúl.
Provisto con ficha de conexión y acople estanco IP65.
Provisto con control remoto (máximo 10m. de alcance).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

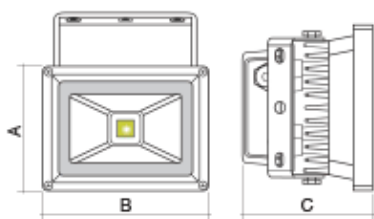

Modelo	A	B	C
SBN010-RGB	86	114	85
SBN020-RGB	133	178	110
SBN030-RGB	184	224	132

FICHA DE CONEXIÓN Y ACOPLER ESTANCO IP65



MENU DEL CONTROL REMOTO

	Encendido: ON/OFF
	Modo luminoso
	Retardo (efectos en marquesinas)
	Ajuste de velocidad
	Regulación color rojo
	Regulación color azul
	Regulación color verde
	Regulación para todos los colores
	Guardar color, modo retardo y

Código Potencia Alimentación Ángulo Colores Material
PROYECTOR A LED DE ALTA POTENCIA RGB 10W

SBN010-RGB 10 W 220Vca-50Hz 140 ° Rojo-Verde-Azul Aluminio



Código Potencia Alimentación Ángulo Colores Material
PROYECTOR A LED DE ALTA POTENCIA RGB 20W

SBN020-RGB 20 W 220Vca-50Hz 140 ° Rojo-Verde-Azul Aluminio



Código Potencia Alimentación Ángulo Colores Material
PROYECTOR A LED DE ALTA POTENCIA RGB 30W

SBN030-RGB 30 W 220Vca-50Hz 140 ° Rojo-Verde-Azul Aluminio

