

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMINARIAS DE APLICAR - BLANCO - CUADRADAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.
 Acabado de frente: Pintura horneada.
 Color: Blanco
 Luz: Día, cálida y natural
 Incluye fuente de alimentación.
 Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
 Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
 Vida útil: 25.000 hs.


8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220VCA	25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220VCA	25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220VCA	25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220VCA	25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220VCA	25.000	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


DIMENSIONES (mm.)

Código	A	B	C
TS-SMD-288W-REC	120	120	30
TS-SMD-288WW-REC	120	120	30
TS-SMD-288W-RECN	120	120	30
TS-SMD-412W-REC	160	160	30
TS-SMD-412WW-REC	160	160	30
TS-SMD-412W-RECN	160	160	30
TS-SMD-620W-REC	210	210	30
TS-SMD-620WW-REC	210	210	30
TS-SMD-620W-RECN	210	210	30
TS-SMD-825W-REC	240	240	35
TS-SMD-825WW-REC	240	240	35
TS-SMD-825W-RECN	240	240	35
TS-SMD-830W-REC	290	290	30
TS-SMD-830WW-REC	290	290	30

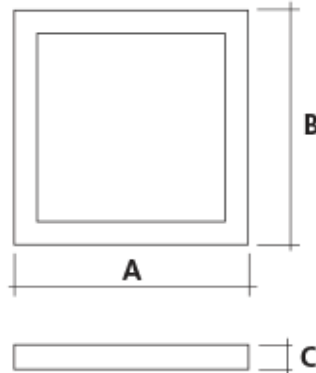

Código Potencia Luz Temp. de luz Material
 LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 8W

TS-SMD-288W-REC	8 W	DÍA	6000 %k	Aluminio
TS-SMD-288WW-REC	8 W	CÁLIDA	3000 %k	Aluminio
TS-SMD-288W-RECN	8 W	NATURAL	4500 %k	Aluminio




Código Potencia Luz Temp. de luz Material
 LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 12W

TS-SMD-412BW-REC	12 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-412BWW-REC	12 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-412BW-RECN	12 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio




Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 20W				

TS-SMD-620BW-REC	20 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-620BWW-REC	20 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-620BW-RECN	20 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio

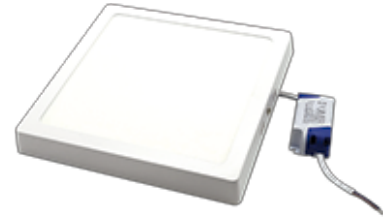

Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 25W				

TS-SMD-825BW-REC	25 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-825BWW-REC	25 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-825BW-RECN	25 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio

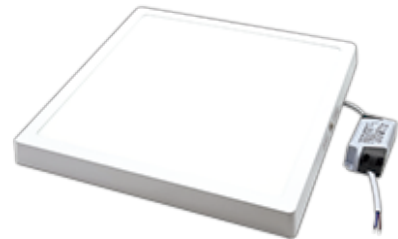

Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 30W				

TS-SMD-830BW-REC	30 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-830BWW-REC	30 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio

