

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMINARIAS DE APLICAR - BLANCO - CUADRADAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.
 Acabado de frente: Pintura horneada.
 Color: Blanco
 Luz: Día, cálida y natural
 Incluye fuente de alimentación.
 Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
 Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
 Vida útil: 25.000 hs.


| | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| 8W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL | MATERIAL ALUMINIO | V 220VCA | 25.000 |
| 12W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL | MATERIAL ALUMINIO | V 220VCA | 25.000 |
| 20W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL | MATERIAL ALUMINIO | V 220VCA | 25.000 |
| 25W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | LUZ NATURAL | MATERIAL ALUMINIO | V 220VCA | 25.000 |
| 30W | LUZ DÍA | LUZ CÁLIDA | MATERIAL ALUMINIO | V 220VCA | 25.000 | |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


DIMENSIONES (mm.)

| Código | A | B | C |
|------------------|-----|-----|----|
| TS-SMD-288W-REC | 120 | 120 | 30 |
| TS-SMD-288WW-REC | 120 | 120 | 30 |
| TS-SMD-288W-RECN | 120 | 120 | 30 |
| TS-SMD-412W-REC | 160 | 160 | 30 |
| TS-SMD-412WW-REC | 160 | 160 | 30 |
| TS-SMD-412W-RECN | 160 | 160 | 30 |
| TS-SMD-620W-REC | 210 | 210 | 30 |
| TS-SMD-620WW-REC | 210 | 210 | 30 |
| TS-SMD-620W-RECN | 210 | 210 | 30 |
| TS-SMD-825W-REC | 240 | 240 | 35 |
| TS-SMD-825WW-REC | 240 | 240 | 35 |
| TS-SMD-825W-RECN | 240 | 240 | 35 |
| TS-SMD-830W-REC | 290 | 290 | 30 |
| TS-SMD-830WW-REC | 290 | 290 | 30 |

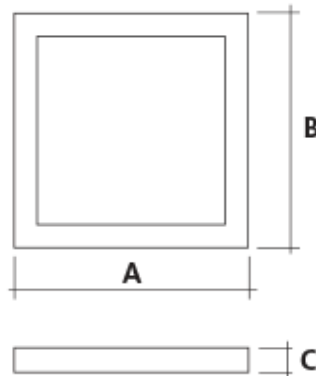

Código Potencia Luz Temp. de luz Material
 LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 8W

| | | | | |
|------------------|-----|---------|---------|----------|
| TS-SMD-288W-REC | 8 W | DÍA | 6000 %k | Aluminio |
| TS-SMD-288WW-REC | 8 W | CÁLIDA | 3000 %k | Aluminio |
| TS-SMD-288W-RECN | 8 W | NATURAL | 4500 %k | Aluminio |



Código Potencia Luz Temp. de luz Material
 LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 12W

| | | | | |
|-------------------|------|---------|---------|----------|
| TS-SMD-412BW-REC | 12 W | DÍA | 6000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-412BWW-REC | 12 W | CÁLIDA | 3000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-412BW-RECN | 12 W | NATURAL | 4500 °k | Aluminio |



| Código | Potencia | Luz | Temp. de luz | Material |
|--|----------|-----|--------------|----------|
| LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 20W | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------|---------|---------|----------|
| TS-SMD-620BW-REC | 20 W | DÍA | 6000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-620BWW-REC | 20 W | CÁLIDA | 3000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-620BW-RECN | 20 W | NATURAL | 4500 °k | Aluminio |



| Código | Potencia | Luz | Temp. de luz | Material |
|--|----------|-----|--------------|----------|
| LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 25W | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------|---------|---------|----------|
| TS-SMD-825BW-REC | 25 W | DÍA | 6000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-825BWW-REC | 25 W | CÁLIDA | 3000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-825BW-RECN | 25 W | NATURAL | 4500 °k | Aluminio |



| Código | Potencia | Luz | Temp. de luz | Material |
|--|----------|-----|--------------|----------|
| LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 30W | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------|--------|---------|----------|
| TS-SMD-830BW-REC | 30 W | DÍA | 6000 °k | Aluminio |
| TS-SMD-830BWW-REC | 30 W | CÁLIDA | 3000 °k | Aluminio |

