

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMINARIAS DE EMBUTIR - BLANCO - REDONDAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.
 Acabado de frente: Pintura horneada.
 Color: Blanco
 Luz: Día, cálida y natural
 Incluye fuente de alimentación.
 Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
 Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
 Vida útil: 25.000 hs.


5W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000	
8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código	Ø	B	Ø Calado
TS-SMD-25BW-UF	80	25	70
TS-SMD-25BWW-UF	80	25	70
TS-SMD-28BW-UF	120	25	107
TS-SMD-28BWW-UF	120	25	107
TS-SMD-28BW-UFN	120	25	107
TS-SMD-412BW-UF	170	23	155
TS-SMD-412BWW-UF	170	23	155
TS-SMD-412BW-UFN	170	23	155
TS-SMD-620BW-UF	225	25	205
TS-SMD-620BWW-UF	225	25	205
TS-SMD-620BW-UFN	225	25	205
TS-SMD-825BW-UF	240	25	225
TS-SMD-825BWW-UF	240	25	225
TS-SMD-825BW-UFN	240	25	225
TS-SMD-830BW-UF	300	25	280
TS-SMD-830BWW-UF	300	25	280

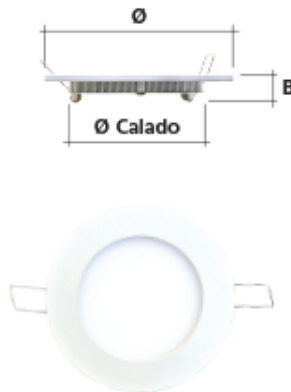

Código Potencia Luz Temp. de luz Material Ø Calado
 LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 5W

TS-SMD-25BW-UF 5 W DÍA 6000 °k Aluminio 70 mm



TS-SMD-25BWW-UF 5 W CÁLIDA 3000 °k Aluminio 70 mm

Código Potencia Luz Temp. de luz Material Ø Calado
LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 8W

TS-SMD-28BW-UF 8 W DÍA 6000 °k Aluminio 107 mm



TS-SMD-28BWW-UF 8 W CÁLIDA 3000 °k Aluminio 107 mm

TS-SMD-28BW-UFN 8 W NATURAL 4500 °k Aluminio 107 mm

Código Potencia Luz Temp. de luz Material Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 12W

TS-SMD-412BW-UF 12 W DÍA 6000 °k Aluminio 155 mm



TS-SMD-412BWW-UF 12 W CÁLIDA 3000 °k Aluminio 155 mm

TS-SMD-412BW-UFN 12 W NATURAL 4500 °k Aluminio 155 mm

Código Potencia Luz Temp. de luz Material Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 20W

TS-SMD-620BW-UF 20 W DÍA 6000 °k Aluminio 205 mm



TS-SMD-620BWW-UF 20 W CÁLIDA 3000 °k Aluminio 205 mm

TS-SMD-620BW-UFN 20 W NATURAL 4500 °k Aluminio 205 mm