

PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

LUMINARIAS A LED DE APLICAR - DIAMOND

INFORMACIÓN GENERAL

Cuerpo metálico.
Cobertor de PMMA
(Polimetilmetacrilato)
Sistema óptico:
Efecto brillo diamante.
Potencia: 12W / 20W / 25W
Lumens: 750 (12W),
1600 (20W) y 2000 (25W)



750 LUMENS	V 220Vca	COLOR BLANCO	WATT 12	⌚ 25.000	◁ 120°
1600 LUMENS	V 220Vca	COLOR BLANCO	WATT 20	⌚ 25.000	◁ 120°
2000 LUMENS	V 220Vca	COLOR BLANCO	WATT 25	⌚ 25.000	◁ 120°

Entrada: 220/240Vca 50Hz.

Color: Blanco

Ángulo: 120°

Luz Natural: 4500K

Vida útil: 25.000 hs.

Lugares de uso: Hoteles, casas,
hall de entrada edificios.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


DIMENSIONES (mm.)

Código	A	C
TS-SMD-412BW	260	65
TS-SMD-620BW	330	65
TS-SMD-825BW	380	65


Curvas

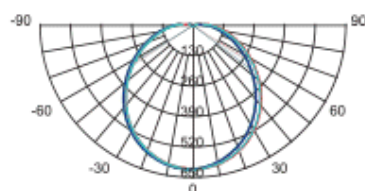

Bornera para conexionado



Cobertor de PMMA

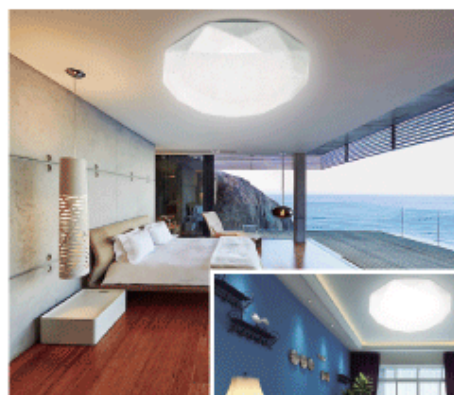

Código Lumens Luz Temp. de luz °k Potencia Color
LUMINARIAS A LED DE APLICAR - DIAMOND - 12W

TS-SMD-412BW	750	NATURAL	4500	12W	Blanco
--------------	-----	---------	------	-----	--------



Código	Lumens	Luz	Temp. de luz °k	Potencia	Color
LUMINARIAS A LED DE APLICAR - DIAMOND - 20W					

TS-SMD-620BW	1600	NATURAL	4500	20w	Blanco
--------------	------	---------	------	-----	--------



Código	Lumens	Luz	Temp. de luz °k	Potencia	Color
LUMINARIAS A LED DE APLICAR - DIAMOND - 25W					

TS-SMD-825BW	2000	NATURAL	4500	25	Blanco
--------------	------	---------	------	----	--------

