

BELLALUX



SPOT



Beneficios

- ✓ Fácil instalación
- ✓ IP20
- ✓ 1 año de garantía

Aplicaciones



Residencial



Pasillos



Comercial



Dormitorio



Living

POTENCIA

7W

BIVOLT

100-240V

Garantía

1 año

**TEMPERATURA
DE COLOR**

**3000K
6500K**

Características del producto



Potencia	7W
Tensión Nominal	100 - 240V
Frecuencia	AC 50/60 Hz
Flujo luminoso	490 lm
Eficacia	70 lm/W
Temperatura de color	3000K 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Ángulo de Apertura	38°
Vida útil	10.000h
Factor de Potencia	>0.5
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Temperatura de Operación	-20~...50 °C
Temperatura de Almacenaje	-20~...80 °C
Material	Plástico
Garantía	1 año

Datos logísticos

SAP	Descripción	Un. caja	Peso (g)	EAN10	Dimension EAN10 (mm)	EAN40	Un. EAN 40	Dimension EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7017878	BELLALUX SPOT 7W 730 RD	1	415	4058075577275	225x28x325	4058075577282	50	300x465x268	8.881
7017879	BELLALUX SPOT 7W 730 SQ	1	415	4058075577251	225x28x325	4058075577268	50	300x465x268	8.881
7017880	BELLALUX SPOT 7W 765 RD	1	415	4058075577299	225x28x325	4058075577305	50	300x465x268	8.881
7017881	BELLALUX SPOT 7W 765 SQ	1	415	4058075577473	225x28x325	4058075577480	50	300x465x268	8.881



Imágenes




7W RD



7W SQ

Diseño técnico

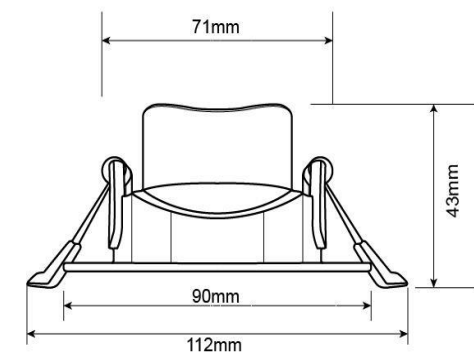

7W

