

**ILUMINACIÓN SUPERIOR**  
Posee una eficiencia lumínica de 105lm/watt.



**PROTECCIÓN IP65 / IK08**  
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



**VÁLULA ANTI-HUMEDAD**  
Evita la condensación del artefacto



**FILTRO / UV**  
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV




**CRI MEJORADO**  
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV



**BRAZO A 45° GRADOS**  
Cable con filtro de humedad y protección a rayos UV

## ESQUEMA DE CONEXIÓN

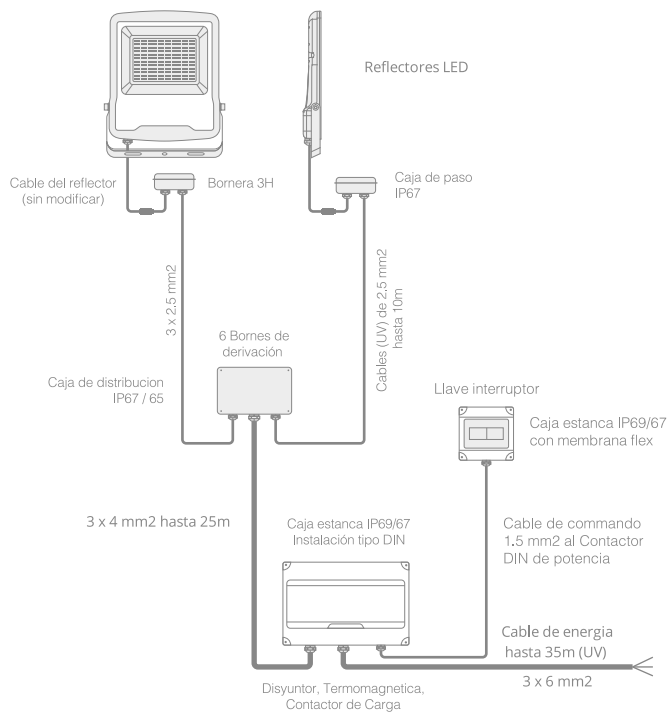

## ADVERTENCIAS


1. Corte la energía eléctrica antes de manipular el artefacto y espere a que disminuya la temperatura del mismo.
2. Si la instalación es en exterior, se recomienda utilizar una caja con recubrimiento IP65 para conectar el cable. No incluido en el KIT.
3. Será obligatorio para un funcionamiento óptimo estar conectado el cable tierra (Verde y Amarillo)
4. Los artefactos deberán ser instalados y mantenidos por un electricista calificado.
5. Limpie el equipo por lo menos dos veces al año.
6. Durante la instalación, limpiar el lente y ajustar correctamente el ángulo del producto para evitar un mal funcionamiento del rango de detección.
8. No instalar el sensor cerca del aire acondicionado ni de la calefacción.



Importa y Distribuye: **En Argentina:** CORESA GROUP SRL (C1051ABE) Lavalle 2051 1°5" CABA - 08102222882. **En Chile:** COMERCIAL H&H LIMITADA Rut.76.219.192-K, San Francisco 1243, Santiago, +56226995556. **En Guatemala:** El Arte de la Iluminación SA, 7ma Avenida 5-45 Zona 4, Guatemala. NIT: 87784785, Tel.: +(502) 5526-6364. **En Honduras:** Soluciones Inteligentes SA de CV, Depto. de Francisco Morazán, Distrito Central Comayagüela, Colonia los Periodistas, Cuarta Avenida, Bodega N°2. RTN: 0801-9000-214627, Tel.: +(504) 3178-3578. **En Paraguay:** Record Electric S.A.E.C.A. RUC: 80016166-1, Av. Boggiani, 7367, Asunción. **En Perú:** CORESA GROUP Peru SAC, RUC 20606734248. **En Uruguay:** NORDICA S.A., VAT: 210 714 860 018, Uruguay 921 CP 11100. Montevideo. Origen: China

# MACROLED®


## REFLECTORES PRO

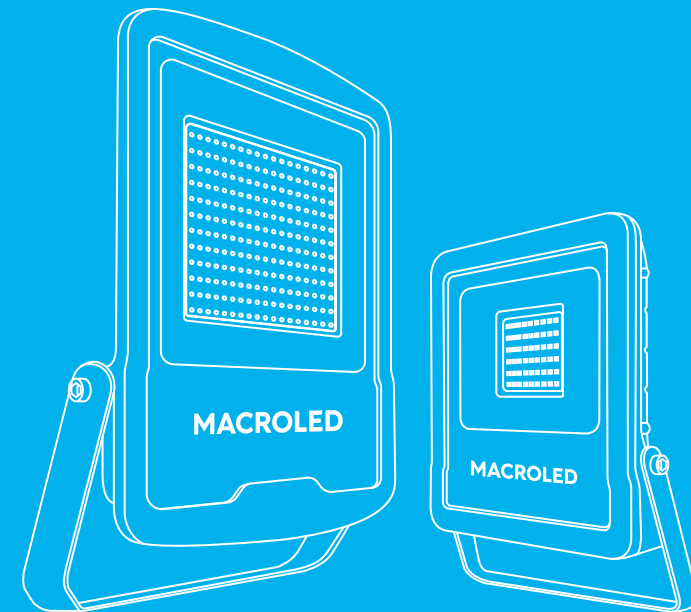

**GARANTÍA 3 AÑOS**

La garantía cubre únicamente defectos de fabricación y entrará en vigencia en el momento en que el comprador adquiera el producto. En caso de que la instalación, utilización o mantenimiento sean defectuosos será absoluta responsabilidad del comprador.

## INFORMACIÓN POR POTENCIA

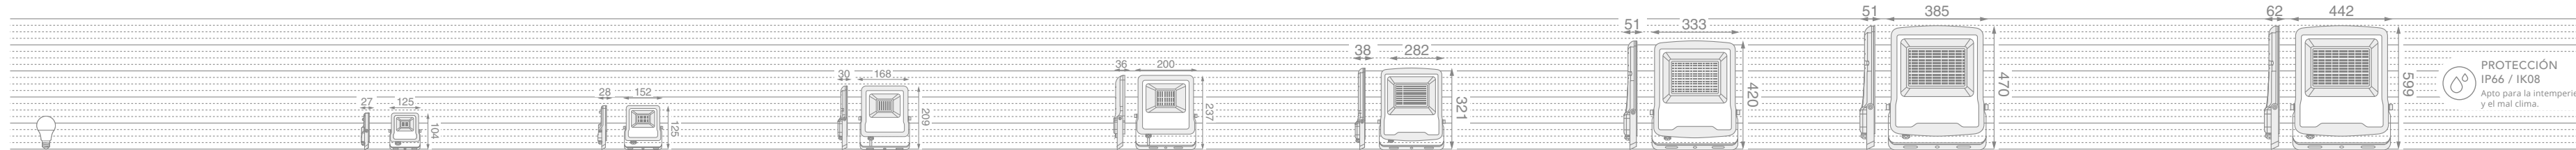

Potencia	10W	20W	30W	50W	100W	150W	200W	400W	Flujo luminoso: 24023 lm	Ángulo: 111.64°
Modelo	FLSV2-10	FLSV2-20	BFLSV2-30 / FLSV2-30	BFLSV2-50 / FLSV2-50	FLSV2-100	FLSV2-150	FLSV2-200	FLSV2-400	Eavg [lx] - Emax [lx]	Ø(m) alto[m]
Color	Negro	Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	5178 lx - 171321 lx	1
Reemplazo	Halógeno 100W	Halógeno 150W	Halógeno 250W	Halógeno 400W	Halógeno 800W	Halógeno 1200W	x8 Halógeno 200W	x16 Halógeno 200W	575.3 lx - 1904 lx	3
Corriente	164mA	291mA	403mA	423mA	880mA	1320mA	1760mA	2A	207 lx - 685.3 lx	5
Factor De Potencia	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	105.7 lx - 349.61 lx	7
Tiempo De Arranque	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s	51.78 lx - 171 lx	10
Función Dimeable	No	No	No	No	No	No	No	No		
Material Del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio		
LED SMD	2835	2835	2835	2835	SAMSUNG 2835	SAMSUNG 2835	SAMSUNG 2835	SAMSUNG 2835		
Cant. de LED	12pcs	24pcs	36pcs	54pcs	108pcs	162pcs	216pcs	448pcs	Ángulo (50%): 113.3°	Unidad: cd
Lámpara	Tamaño	125x104x27mm	152x125x28mm	168x209x30mm	200x237x36mm	282x321x38mm	420x333x51mm	470x385x51mm	599x442x62mm	
	Peso	240g	330g	650g	990g	1,72kg	3.5kg	4,87kg	8,7kg	
Master	Tamaño	23,5x18x29,5cm	27,5x18,5x34,5cm	36x19,5x46cm	43,5x27,5x26,5cm	32,5x29,5x38,0cm	39,0x22x49,5cm	44,5x22x54,5cm	62,4x45,2x7,9cm	
	Cantidad	20pcs	20pcs	20pcs	12pcs	4pcs	2 pcs	2pcs	1pcs	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	900lm	1.800lm	2.700lm	4.500lm	10.500lm	15.750lm	21.000lm	42.000lm		