

# PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE EXTERIOR

## LUMINARIAS DE JARDÍN PARA LÁMPARAS PAR 38

### INFORMACIÓN GENERAL


Alimentación: 220VCA-50Hz  
 Tipo de Lámpara: PAR38  
 (no incluida)  
 Potencia: 80W y 2x80W  
 Zócalo: E27

Portalámpara cerámico  
 Aro de goma  
 Grado de Protección: IP44  
 Puede ser colocado en techo,  
 pared o clavar en la tierra.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### DIMENSIONES (mm.)

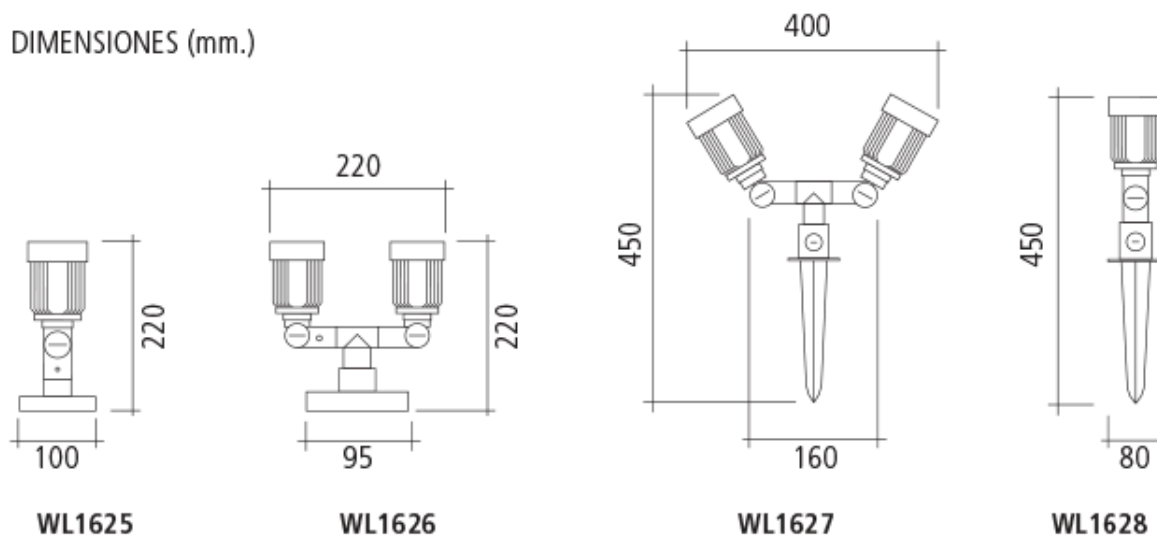

#### Esquema de instalación:



N: Neutro (color Azul)  
 L: Línea (Color Marrón)

#### Base: E27



Código

Potencia

Zócalo

Tensión

Medida (A-B-C)

## BASE PARA UNA LÁMPARA

WL1625      80 W      E27      220 V      220x100 mm



Código      Potencia      Zócalo      Tensión      Medida (A-B-C)  
 BASE PARA DOS LÁMPARAS

WL1626      2x80 W      E27      220 V      220x95x220 mm



Código      Potencia      Zócalo      Tensión      Medida (A-B-C)  
 ESTACA PARA UNA LÁMPARA

WL1627      80 W      E27      220 V      450x80 mm



Código      Potencia      Zócalo      Tensión      Medida (A-B-C)  
 ESTACA PARA DOS LÁMPARAS

WL1628      2x80 W      E27      220 V      450x160x400 mm

